


Savybės

Taikymo sritis	transporto priemonių gamyba
1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Liekamasis slėgis:	Galimas sukabinimas esant liekamajam slėgiui
Savybės	DN 19 + 25 su smagračiu
Mineralinės alyvos temperatūra min.	-40 °C
Mineralinės alyvos temperatūra max.	100 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

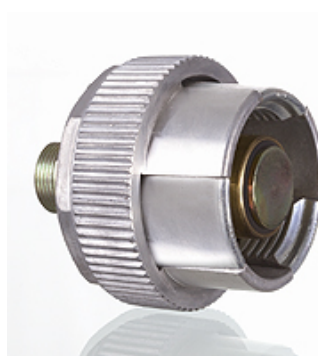

Aprašas

Nuimamos movos nusiima automatiškai esant per didelei apkrovai ir užkerta kelią žarnų linijų nutraukimui.

Papildoma informacija

Plokščiai sandarinantys stūmikliai apsaugo nuo alyvos praradimo arba oro patekimo sukabinimo metu.

Tvirtos konstrukcijos dėka jos tinkamos esant itin sunkioms darbo sąlygoms.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Serija	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	Jungties sriegis	Gaminio dydis	Movos sriegis	Darbinis slėgis (bar)	BD* nepaž. (bar)	SF paž.*
AKL 06 HL 1	6	L	8	M 14x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKL 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKL 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0
AKL 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	100	4,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – BD ungek. = darbinis slėgis, atjungtas – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

Priedai

AKL ZUB DOSE Apsaugos nuo dulkių dėžutė

Atsarginės dalys

AKL ZUB BLINDSTUTZEN Aklindangtis nuimamai movai