
PA 500 SF VA

Presuojama armatūra, SFL

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 500
1 jungtis	SAE flanšo jungtis 3000 PSI
1 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



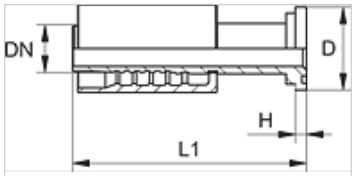

užsakymo nuorodos

NBR plombos

FPM (Viton) paprašius

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF VA	31	20	1,1/4"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF 40 VA	31	20	1,1/4"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF VA	38	24	1,1/2"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF 50 VA	38	24	1,1/2"	2"	60,3	8,0
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Gaminių variantai

PA 500 SF A	Presuojama armatūra, SFL, Plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.