
PA 500 AOJ 90 A

Presuojama armatūra, DKOJ 90° kampas

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 500
1 jungtis	UN/UNF veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	74° vidinis kūgis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	DKOJ
Norma	ISO 8434-2
Įjungimas	su išplėšimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



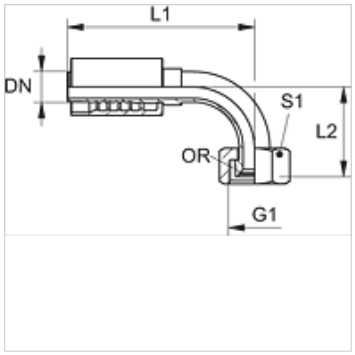

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
PA 720 AOJ 90	19	12	3/4"	-	1.1/16" -12 UN	127,5	68,2	32	19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 90	25	16	1"	-	1.5/16" -12 UN	158,0	81,7	41	25,00 x 1,50
PA 532 AOJ 90 A	31	20	1,1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	182,0	104,0	50	31,47 x 1,78
PA 540 AOJ 90 A	38	24	1,1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	215,5	120,5	55	37,82 x 1,78
PA 550 AOJ 90 A	51	32	2"	345,0	2.1/2" -12 UN	250,5	140,0	75	50,00 x 2,00

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.