


# PA 600 AJ 90 VA

Presuojama armatūra, DKJ 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis      | presuojama armatūra žarnoms HD 600         |
| 1 jungtis           | UN/UNF veržlės sriegis                     |
| 1 sandarinimo forma | 74° vidinis kūgis                          |
| Trumpinys           | DKJ  |
| Norma               | ISO 8434-2                                 |
| Ijungimas           | su išplėšimo apsauga (Interlock)           |
| Tiekimo apimtis     | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga            | nerūdijantis plienas                       |

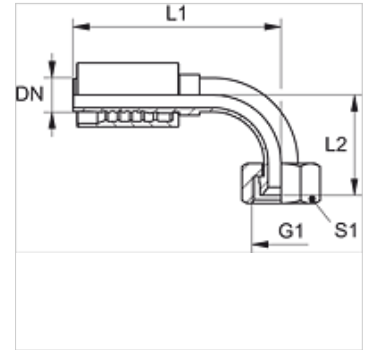

## Prekė

| Pavadinimas     | DN | Dydis | Colis | G1            | L2<br>(mm) | S1 |
|-----------------|----|-------|-------|---------------|------------|----|
| PA 650 AJ 90 VA | 51 | 32    | 2"    | 2.1/2" -12 UN | 151,5      | 70 |