


PA 700 AOB H

Presuojama armatūra, DKOR

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojama armatūra žarnoms HD 700
1 jungtis	BSP veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	60° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Trumpinys	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Įjungimas	su išplėtimo apsauga (Interlock)
Tiekimo apimtis	Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas
Papildomas požymis	kūjelio režimui
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

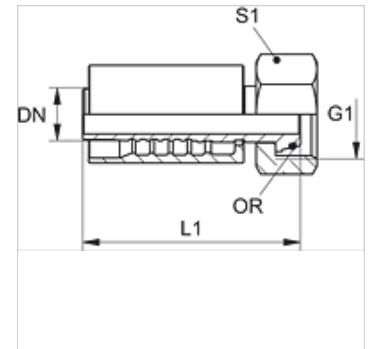

Aprašas

sustiprinta konstrukcija esant ypač dideliems apkrovimams, kaip pvz., plaktuko panaudojimas.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	420,0	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6