
# PAY 300 AOS 90

Presuojama armatūra, DKOS 90° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis veržlės sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| **Trumpinys** | DKOS |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Tiekimo apimtis** | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



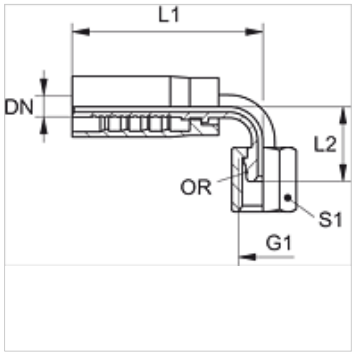


## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 308 AOS 90** | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 64,0 | 36,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **PAY 313 AOS 90** | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 85,0 | 44,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| **PAY 316 AOS 90** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 105,0 | 61,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*