


PN 02 AB 90

Presuojamas nipelis, DKR, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Taikymo sritis | Matavimo technika |
| 1 jungtis | BSP veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 60° išorinis kūgis |
| Trumpinys | DKR |
| Norma | BS 5200 ISO 228-1 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

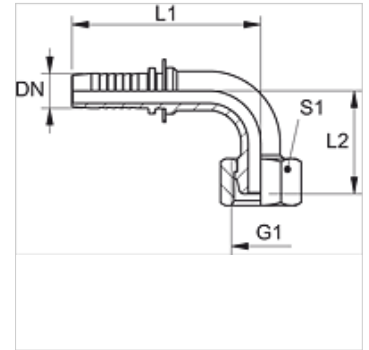

Nuoroda

Tinkantis aptaisas: PMH 102.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|----------------|----|-------|-------|------------|------------|------------|----|
| PN 02 AB 90 | 2 | 1 | 5/64" | G 1/8" -28 | 34,0 | 26,0 | 14 |
| PN 02 AB 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | G 1/4" -19 | 36,5 | 27,5 | 17 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis