


PN A VA

Presuojamas nipelis, DKM

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	60° sandarinimo galvutė
Trumpinys	DKM
Norma	DIN 3863
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

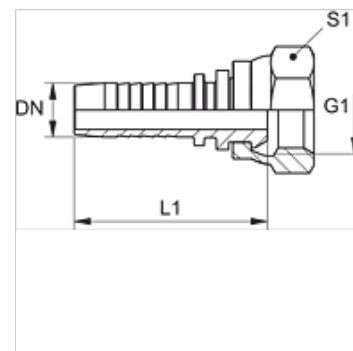

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	S1
PN 20 A VA	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	36
PN 25 A VA	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	46
PN 32 A VA	31	20	1,1/4"	63,0	M 45 x 1,5	55
PN 40 A VA	38	24	1,1/2"	63,0	M 52 x 1,5	60
PN 50 A VA	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	70
PN 60 A VA	60	40	2.3/8"	-	M 78 x 2	90

Gaminių variantai

PN A Presuojamas nipelis, DKM, Plienas