


PN AFL 90

Presuojamas nipelis, DKL, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	24°/60° Universal sealing head
Trumpinys	DKL
Serija	lengva
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

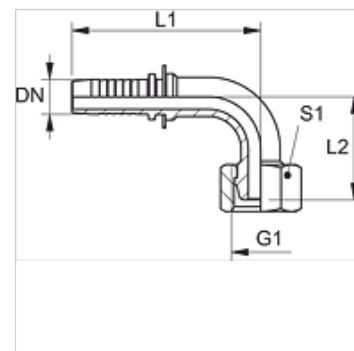

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AFL 90	5	3	3/16"	250,0	M 12 x 1,5	6	48,5	29,0	14
PN 06 AFL 04 90	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	57,0	30,5	14
PN 06 AFL 90	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	55,0	30,0	17
PN 06 AFL 08 90	6	4	1/4"	250,0	M 16 x 1,5	10	55,0	31,0	19
PN 06 AFL 10 90	6	4	1/4"	250,0	M 18 x 1,5	12	62,5	35,0	22
PN 08 AFL 90	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	58,0	30,0	19
PN 08 AFL 10 90	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1,5	12	58,0	30,5	22
PN 10 AFL 08 90	10	6	3/8"	250,0	M 16 x 1,5	10	63,0	38,0	19
PN 10 AFL 90	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	64,0	35,0	22
PN 10 AFL 13 90	10	6	3/8"	250,0	M 22 x 1,5	15	64,0	35,5	27
PN 13 AFL 90	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	72,5	39,5	27
PN 13 AFL 16 90	12	8	1/2"	160,0	M 26 x 1,5	18	83,5	49,5	32
PN 16 AFL 13 90	16	10	5/8"	160,0	M 22 x 1,5	15	87,0	49,5	27
PN 16 AFL 90	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	88,0	49,5	32
PN 20 AFL 90	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	99,5	54,5	36
PN 25 AFL 90	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	127,0	66,0	41
PN 32 AFL 90	31	20	1,1/4"	100,0	M 45 x 2	35	151,5	82,0	50
PN 40 AFL 90	38	24	1,1/2"	100,0	M 52 x 2	42	176,5	95,0	60

Gaminių variantai

PN AFL 90 VA Presuojamas nipelis, DKL, 90° kampas, nerūdijantis plienas