


PN FL

Presuojamas nipelis, BEL

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
1 jungtis	Vamzdžio antgalis
1 sandarinimo forma	pjovimo žiedo jungtis
Trumpinys	BEL
Norma	ISO 8434-1
Serija	lengva
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

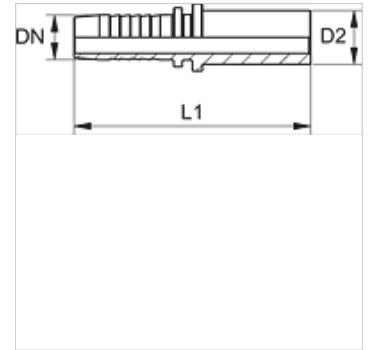

Nuoroda

Pjovimo žiedo galutinis sumontavimas turi būti atliktas naudojant užgrūdintą sumontuotą antgalį (VOM...).

Nenaudoti esant naujoms konstrukcijoms; mes siūlome: PN...AOL.

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 04 FL	5	3	3/16"	250,0	6,0	50,5
PN 06 FL 04	6	4	1/4"	250,0	6,0	57,5
PN 06 FL	6	4	1/4"	250,0	8,0	58,5
PN 08 FL 06	8	5	5/16"	250,0	8,0	58,0
PN 08 FL	8	5	5/16"	250,0	10,0	59,5
PN 10 FL 08	10	6	3/8"	250,0	10,0	62,0
PN 10 FL	10	6	3/8"	250,0	12,0	62,5
PN 10 FL 13	10	6	3/8"	250,0	15,0	61,0
PN 13 FL 10	12	8	1/2"	250,0	12,0	60,0
PN 13 FL	12	8	1/2"	250,0	15,0	63,0
PN 13 FL 16	12	8	1/2"	160,0	18,0	65,0
PN 16 FL	16	10	5/8"	160,0	18,0	69,5
PN 16 FL 20	16	10	5/8"	160,0	22,0	71,5
PN 20 FL 16	19	12	3/4"	160,0	18,0	74,5
PN 20 FL	19	12	3/4"	160,0	22,0	79,0
PN 20 FL 25	19	12	3/4"	-	28,0	79,0
PN 25 FL	25	16	1"	-	28,0	87,0
PN 32 FL	31	20	1,1/4"	-	35,0	103,0
PN 40 FL	38	24	1,1/2"	-	42,0	110,5

Gaminių variantai

PN FL VA Presuojamas nipelis, BEL, nerūdijantysis plienas

Papildomos dalys

VOM Sumontuotas antgalis