


# PN SF6 60

Presuojamas nipelis, SFS 60° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
<b>1 jungtis</b>	SAE jungės jungtis 6000 PSI
<b>1 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
<b>Trumpinys</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

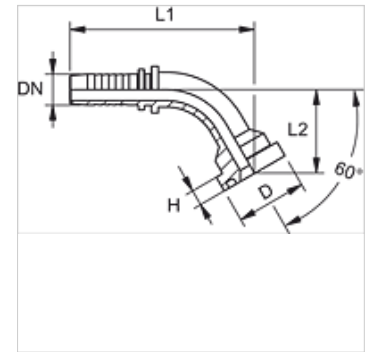

## Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Flanšo dydis	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0