


# PN SFK

Presuojamas nipelis, SFK

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Taikymo sritis</b>      | presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms |
| <b>1 jungtis</b>           | SAE flanšo jungtis Komatsu                            |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu          |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas   |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu                             |

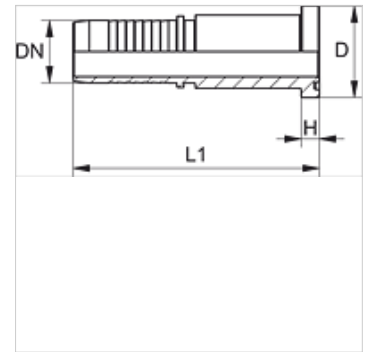

## Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-------------|----|-------|-------|--------------|-----------|-----------|------------|
| PN 16 SFK   | 16 | 10    | 5/8"  | 5/8"         | 34,0      | 8,2       | 90,0       |