


# PN WEO S

Presuojamas nipelis, WEO S

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
<b>1 jungtis</b>	WEO kištukas
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandinimo žiedu užsandarintas kakliukas
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

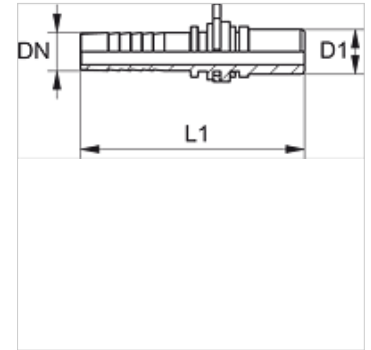

## Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

## Aprašas

Savišsilyginantis, siekiant išvengti sukimo įtempių.

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis bar	Gaminio dydis	Ø D1 (mm)	L1 (mm)
PN 04 WEO 10 S	5	3	3/16"	PN 100	3/16"	10,0	54,5
PN 06 WEO 10 S	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	58,0
PN 06 WEO 13 S	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	61,0
PN 08 WEO 13 S	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	61,9
PN 10 WEO 13 S	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	63,0
PN 10 WEO 16 S	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	63,0
PN 13 WEO 16 S	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	64,0
PN 13 WEO 23 S	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	73,5
PN 16 WEO 23 S	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	77,5
PN 20 WEO 23 S	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 25 WEO 30 S	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	100,5

## Atsarginės dalys

<b>WEO S DEMORING</b>	WEO išmontavimo žiedas
<b>WEO S M ANSCHLAG</b>	WEO montavimo atrama