


# PN WEO S 90

Presuojamas nipelis, WEO S 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	presuojamas nipelis HD 100 iki HD 400, KP, TE žarnoms
<b>1 jungtis</b>	WEO kištukas
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandinimo žiedu užsandarintas kakliukas
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

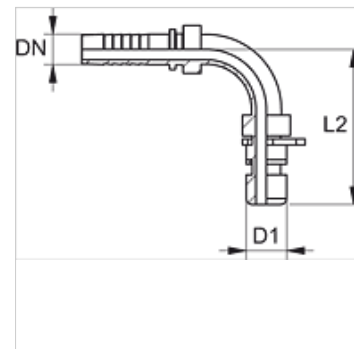

## Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

## Aprašas

Savišsilyginantis, siekiant išvengti sukimo įtempių.

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Darbinis slėgis bar	Gaminio dydis	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

## Atsarginės dalys

<b>WEO S DEMORING</b>	WEO išmontavimo žiedas
<b>WEO S M ANSCHLAG</b>	WEO montavimo atrama