


### Savybės

1 sandarinimo forma	24°/ 60° išorinis kūgis
Norma	panašiai kaip DIN 3863
Tiekimo apimtis	nipelis be užmetamos veržlės
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

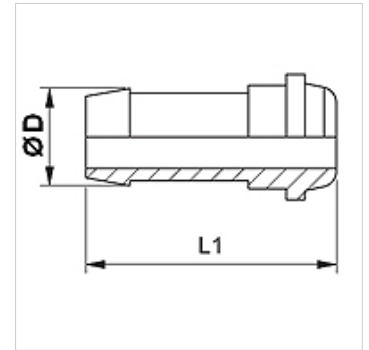

### Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

### Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Ø D (mm)	užmetamai veržlei, metr.	užmetamai veržlei BSP
SIN 03 DK	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04
SIN 04 DK	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06
SIN 04 DK 06	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-
SIN 04 DK 08	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-
SIN 06 DK	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R
SIN 06 DK 08	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-
SIN 08 DK	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10
SIN 08 DK 10	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-
SIN 10 DK	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-
SIN 13 DK	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-
SIN 13 DK 16	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-
SIN 16 DK	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-