


L HN IN

Įsukamas antgalis, „L“ formos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 jungtis | NPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandinamasis sriegis |
| 2 + 3 jungtis | NPT vidinis sriegis |
| 2 + 3 sandarinimo forma | sandinamasis sriegis |
| Konstrukcija | Įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | „L“ formos |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

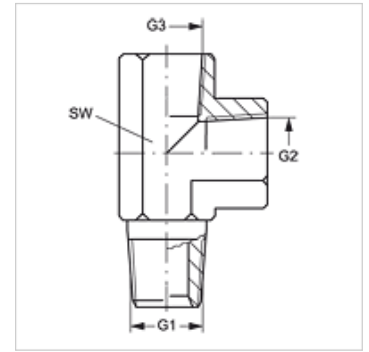

Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| L HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| L HN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| L HN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| L HN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| L HN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| L HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| L HN 20 IN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = rakto dydis