


# T HB AB

Įsukamas antgalis, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	60° vidinis kūgis
<b>2 + 3 jungtis</b>	BSP veržlės sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	60° išorinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Įsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

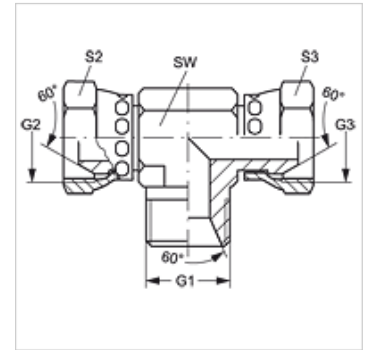

## Prekė

Pavadinimas	G1	G2 + G3	SW (mm)	S2 + S3
<b>T HB 04 AB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>T HB 06 AB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>T HB 08 AB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>T HB 12 AB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>T HB 16 AB</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = rakto dydis