


# T HROK HJOF

Įsukamas antgalis, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	srieginis antgalis su sandarinimo žiedu + kameros žiedas
<b>2 + 3 jungtis</b>	ORFS išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
<b>Konstrukcija</b>	Keičiamos krypties įsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

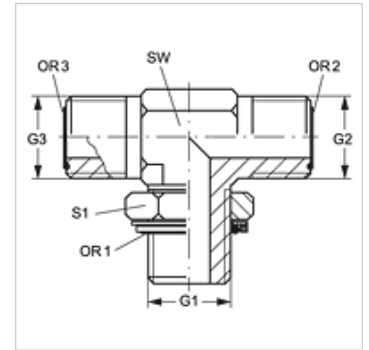

## Prekė

Pavadinimas	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
<b>T HROK 02 HJOF 04</b>	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	14	14	8,00 x 2,00	7,65 x 1,78
<b>T HROK 04 HJOF</b>	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
<b>T HROK 04 HJOF 06</b>	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	19	19	10,70 x 2,62	9,25 x 1,78
<b>T HROK 06 HJOF</b>	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
<b>T HROK 06 HJOF 08</b>	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	12,42 x 1,78
<b>T HROK 08 HJOF</b>	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
<b>T HROK 08 HJOF 10</b>	G 1/2" -14	1" -14 UNS	27	27	17,86 x 2,62	15,60 x 1,78
<b>T HROK 12 HJOF 10</b>	G 3/4" -14	1" -14 UNS	30	36	23,47 x 2,62	15,60 x 1,78
<b>T HROK 12 HJOF</b>	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	12,42 x 1,78
<b>T HROK 16 HJOF</b>	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78
<b>T HROK 20 HJOF</b>	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	41	50	37,69 x 3,53	29,87 x 1,78
<b>T HROK 24 HJOF</b>	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = rakto dydis

## Atsarginės dalys

**KAMMRING G** Colinis kameros žiedas