


# T IN HN

Užsukamas antgalis, „T“ formos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	NPT vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandarinamasis sriegis
<b>2 + 3 jungtis</b>	NPT išorinis sriegis
<b>2 + 3 sandarinimo forma</b>	sandarinamasis sriegis
<b>Konstrukcija</b>	Užsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	„T“ formos
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu

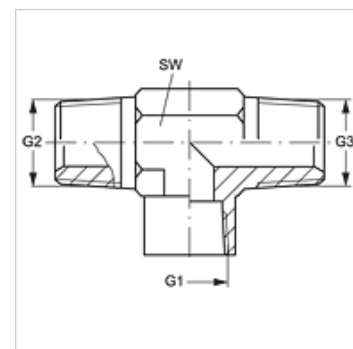

## Prekė

Pavadinimas	G1	G2 + G3	SW (mm)
<b>T IN 02 HN</b>	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
<b>T IN 04 HN</b>	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
<b>T IN 06 HN</b>	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
<b>T IN 08 HN</b>	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
<b>T IN 12 HN</b>	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
<b>T IN 16 HN</b>	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
<b>T IN 20 HN</b>	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	48

SW = rakto dydis