
HFM MKR S ED

Matavimo jungtis, kištukų serija

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	E forma
2 jungtis	įkišama jungtis matavimo technikai
Konstrukcija	įsukamas antgalis su matavimo jungtimi
Tiekimo apimtis	su uždarymo kištuku ir atraminiu kaiščiu
Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



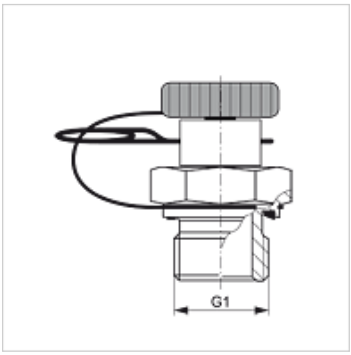

Prekė

Pavadinimas	G1	maks. darbinis slėgis (bar)
HFM MKR 3/8 S ED	G 3/8" -19	400

Atsarginės dalys

HFM ST	Įkišama mova su uždarymo kištuku DN 2

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.