


# HFM MKR 16 ED

Matavimo jungtis, M16 x 1,5 serija

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1 jungtis           | cilindrinis BSP išorinis sriegis       |
| 1 sandarinimo forma | E forma                                |
| 2 jungtis           | matavimo jungtis M 16 x 1,5            |
| Konstrukcija        | įsukamas antgalis su matavimo jungtimi |
| Tiekimo apimtis     | su uždarymo gaubtu                     |
| Temperatūra min.    | -20 °C                                 |
| Temperatūra max.    | 100 °C                                 |
| Medžiaga            | Plienas                                |
| Paviršiaus apsauga  | padengtas galvaniniu būdu              |

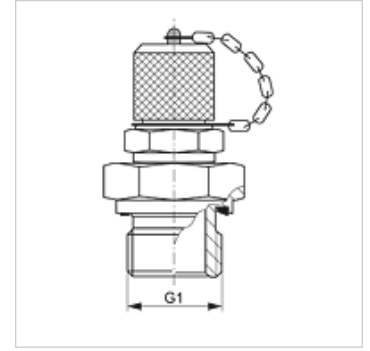

## Prekė

| Pavadinimas       | G1         | maks. darbinis slėgis<br>(bar) |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| HFM MKR 1/4-16 ED | G 1/4" -19 | 630                            |
| HFM MKR 3/8-16 ED | G 3/8" -19 | 630                            |
| HFM MKR 1/2-16 ED | G 1/2" -14 | 630                            |

## Atsarginės dalys

HFM VK Uždarymo gaubtas