


BOE R

Alyvos išleidimo varžtas su vožtuvu

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	A forma
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
Konstrukcija	išleidimo ventilis
Tiekimo apimtis	su vario žiedu ir uždarymo gaubtu
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	200 °C

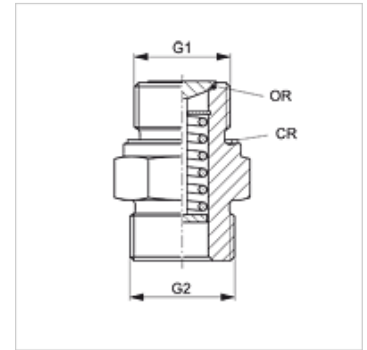

Nuoroda

Apsauginio dangčio sandarinimo disko medžiaga: NBR.
Sandarinimo medžiaga vožtuvo įstatymo vietoje: FPM (Viton).

Aprašas

BOE alyvos nuleidimo sraigtas ramybės būsenoje yra uždarytas („O“ formos sandarinimo žiedas). Atsukus alyvos nuleidimo žarną atsidaro vožtuvas ir alyva gali ištekėti.

Prekė

Pavadinimas	G1	G2	Medžiaga
BOE R 1/4	G 1/4" -19	M 22 x 1,5	plienas
BOE R 3/8	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	plienas
BOE R 1/2	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	plienas
BOE R 5/8	G 5/8" -14	M 26 x 1,5	plienas
BOE R 3/4	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	plienas / žalvaris
BOE R 7/8	G 7/8" -14	M 26 x 1,5	plienas / žalvaris
BOE R 1	G 1" -11	M 26 x 1,5	žalvaris
BOE R 1 1/4	G 1.1/4" -11	M 26 x 1,5	žalvaris
BOE R 1 1/2	G 1.1/2" -11	M 26 x 1,5	žalvaris

Priedai

BOE ABLASS	Alyvos išleidimo žarna
BOE ABLASS 90	Alyvos išleidimo žarna

Atsarginės dalys

BOE DICHTSCHEIBE	BOE išleidimo varžto sandarinimo poveržlė
BOE KAPPE	Alyvos išleidimo varžtų aklidangtis.