


# JG 05 (zyl.)

Įsukamas antgalis

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Taikymo sritis</b>      | pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei                                 |
| <b>1 jungtis</b>           | cilindrinis BSP išorinis sriegis  |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | įdėtas į kapsulę sandarinimo žiedas ant įsukamo antgalio                            |
| <b>2 jungtis</b>           | vamzdžio antgalis   |
| <b>Gaminio forma</b>       | tiesus  |
| <b>Konstrukcija</b>        | įsukamas antgalis   |
| <b>Spalva</b>              | juoda   |
| <b>Medžiagos</b>           | oras<br>skystos medžiagos<br>inertinės dujos, pvz., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| <b>Medžiaga</b>            | korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo                       |

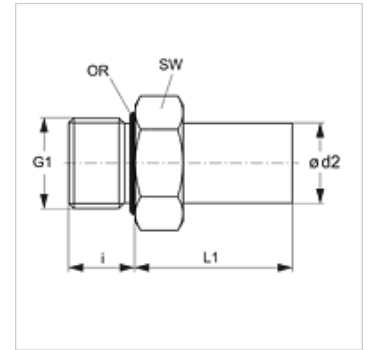

## Prekė

| Pavadinimas   | Ø d2 (mm) | G1         | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|---------|
| JG 05 04 11 E | 4         | G 1/8" -28 | 5,5    | 20      | 14      |
| JG 05 04 12 E | 4         | G 1/4" -19 | 8,0    | 21      | 17      |
| JG 05 05 11 E | 5         | G 1/8" -28 | 5,5    | 20      | 14      |
| JG 05 05 12 E | 5         | G 1/4" -19 | 8,0    | 21      | 17      |
| JG 05 06 11 E | 6         | G 1/8" -28 | 5,5    | 22      | 15      |
| JG 05 06 12 E | 6         | G 1/4" -19 | 8,0    | 22      | 17      |
| JG 05 08 11 E | 8         | G 1/8" -28 | 5,5    | 23      | 17      |
| JG 05 08 12 E | 8         | G 1/4" -19 | 8,0    | 23      | 17      |
| JG 05 08 13 E | 8         | G 3/8" -19 | 9,5    | 23      | 22      |
| JG 05 10 12 E | 10        | G 1/4" -19 | 8,0    | 26      | 20      |
| JG 05 10 13 E | 10        | G 3/8" -19 | 9,5    | 26      | 22      |
| JG 05 10 14 E | 10        | G 1/2" -14 | 12,5   | 26      | 27      |
| JG 05 12 13 E | 12        | G 3/8" -19 | 9,5    | 31      | 24      |
| JG 05 12 14 E | 12        | G 1/2" -14 | 12,5   | 31      | 27      |
| JG 05 15 13 E | 15        | G 3/8" -19 | 11,5   | 43      | 22      |
| JG 05 15 14 E | 15        | G 1/2" -14 | 14,5   | 43      | 27      |
| JG 05 18 14 E | 18        | G 1/2" -14 | 14,5   | 50      | 27      |
| JG 05 22 14 E | 22        | G 1/2" -14 | 14,5   | 60      | 27      |
| JG 05 22 16 E | 22        | G 3/4" -14 | 17,0   | 52      | 37      |

## Gaminių variantai

JG 05 N Įsukamas antgalis, žalvaris