


# JG 06 / JG 13

Redukcinis, jungiamasis antgalis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	pneumatinių, vakuomo įrenginiams ir maisto pramonei
<b>1 jungtis</b>	kištukinė mova
<b>2 jungtis</b>	vamzdžio antgalis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Konstrukcija</b>	Redukcinės jungties antgalis
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Medžiagos</b>	oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Medžiaga</b>	korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo

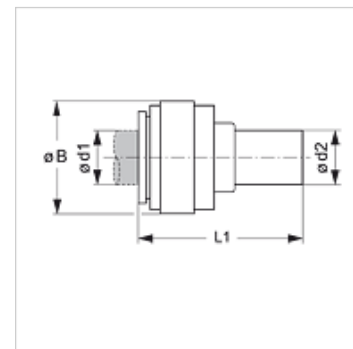

## Prekė

Pavadinimas	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	Ø B (mm)	L1 (mm)
JG 06 05 04 E	4	5	13	35
JG 06 06 04 E	4	6	13	36
JG 06 08 04 E	4	8	13	37
JG 13 04 05 E	5	4	13	34
JG 06 06 05 E	5	6	13	36
JG 06 08 05 E	5	8	13	37
JG 06 08 06 E	6	8	15	37
JG 06 10 06 E	6	10	15	40
JG 06 10 08 E	8	10	18	40
JG 06 12 08 E	8	12	18	46
JG 06 12 10 E	10	12	20	50
JG 06 15 10 E	10	15	20	56
JG 06 15 12 E	12	15	23	61
JG 06 18 15 E	15	18	27	72
JG 06 22 15 E	15	22	32	72
JG 06 22 18 E	18	22	32	72
JG 06 28 22 E	22	28	36	82

## Priedai

<b>JG 18 S</b>	Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims
<b>JG 19 E</b>	Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims