


Savybės

Konstrukcija	MODY žarnos mova
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
1 jungtis	žarnos jungtis
2 jungtis	krumpliuiota mova
2 sandarinimo forma	guminis sandarinimo žiedas
Norma	DIN 3238
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	movos galvutė iš kaliojo ketaus / plieninė įvorė
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

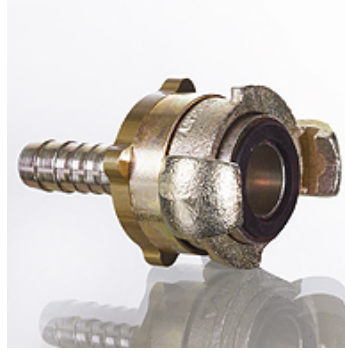

Aprašas

su sustiprintu srieginiu apsauginiu žiedu ir nauju sandarinimo žiedu iš abiejų pusių.

Prekė

Pavadinimas	žarnos ID (mm)	Colis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1,1/4"	42	PN 16

Priedai

LSK SDOR N Guminis žiedas MODY movoms

Atsarginės dalys

LSK SGOR N Guminis žiedas MODY movoms