


SNF M

Plokščiasis tepalinis nipelis

Savybės

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | be srieginio tarpiklio |
| 2 jungtis | Tepalinis nipelis |
| Konstrukcija | Plokščiasis tepalinis nipelis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Norma | DIN 3404 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |

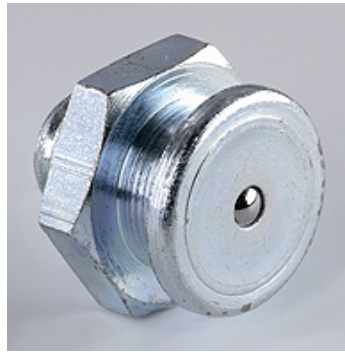

Prekė

| Pavadinimas | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF M08-1.00 | M 8 x 1 | 6 | 17 | 17 |
| SNF M08-1.25 | M 8 x 1,25 | 6 | 17 | 17 |
| SNF M10-1.00 | M 10 x 1 | 6 | 17 | 17 |
| SNF M10-1.50 | M 10 x 1,5 | 6 | 17 | 17 |

Gaminių variantai

| | |
|----------|---|
| SNF M MG | Plokščiasis tepalinis nipelis, žalvaris |
|----------|---|