
TR T VB T

Tecalan vamzdžio jungtis

Savybės

Ypatingi požymiai	TÜV patikrinta
Gaminio forma	„T“ formos
Konstrukcija	Įkišama jungtis
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu
Darbinis slėgis	Max. 10 bar



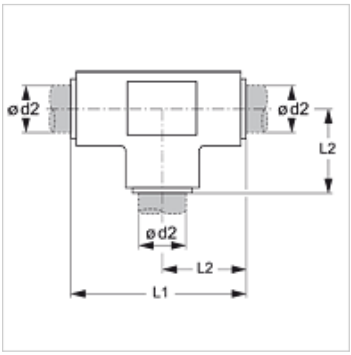

Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.