
K 405-55 - K 405-60

Keičiami redukciniai įtaisai, ilgi

Savybės

1 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
Konstrukcija	Keičiami redukciniai įtaisai
Konstrukcijos priedas	Ilga
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



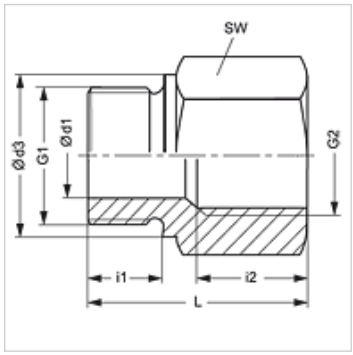

Prekė

Pavadinimas	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-55	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	12	34	19
K 405-58	M 22 x 1,5	G 3/8" -19	12	32	27
K 405-60	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	12	35	27

SW = rakto dydis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.