

TRN HS

Srieginis nipelis, CES

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis metrinis cilindrinis išorinis sriegis


1 sandarinimo forma 24° vidinis kūgis

Trumpinys CES

Norma ISO 8434-1

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

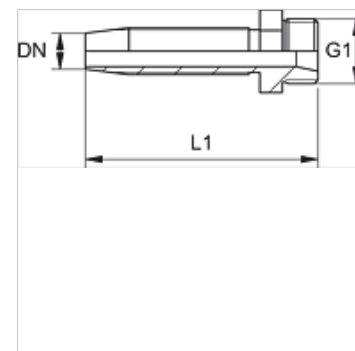

Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Serija	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	42,0	14
TRN 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	42,0	14
TRN 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	59,5	19
TRN 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	60,0	22