

# TRN HS

Srieginis nipelis, CES

**HANSA FLEX**

## Savybės

**1 jungtis** metrinis cilindrinis išorinis sriegis


**1 sandarinimo forma** 24° vidinis kūgis

**Trumpinys** CES

**Norma** ISO 8434-1

**Medžiaga** Plienas

**Paviršiaus apsauga** padengtas galvaniniu būdu

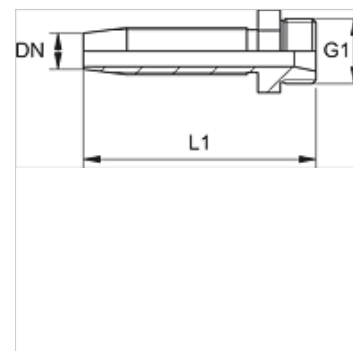

## Nuoroda

Tinkamą aptaisą prašome pasirinkti pagal žarnos tipą.

## Prekė

Pavadinimas	DN	Dydis	Colis	Serija	G1	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	42,0	14
TRN 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	42,0	14
TRN 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	59,5	19
TRN 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	60,0	22