


WA VB VA

Jungiamoji dalis ... VB, VA

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	colinis cilindrinis vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	kūginis sandarinimas
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Gaminio forma	tiesus
Konstrukcija	3 dalių srieginė jungtis
Medžiaga	nerūdijantysis plienas

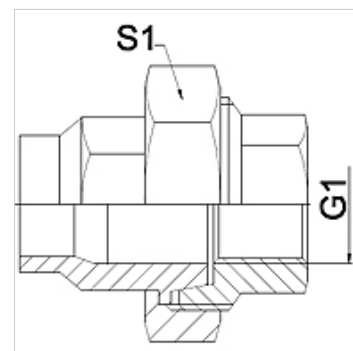

Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

Gaminių variantai

WA VB	Jungiamoji dalis ... VB, kalusis ketus, kalusis ketus
WA VB RG	Jungiamoji dalis ... VB, raudonasis žalvaris, Vario lydinys