
WA KF VA

Jungiamoji dalis ... KF, VA

Savybės

Panaudojimas	Vakuumo įrenginiai, kurie veikia mažame, vidutiniame ir dideliame vakuumuose (10−9 mbar, priklausomai nuo sandariklių) tinka naudoti esant viršslėgiui iki 2,5 bar
Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	Mažos jungės vakuuminei technologijai
1 sandarinimo forma	plokščiasis sandarinimas sandarinimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Gaminio forma	tiesus



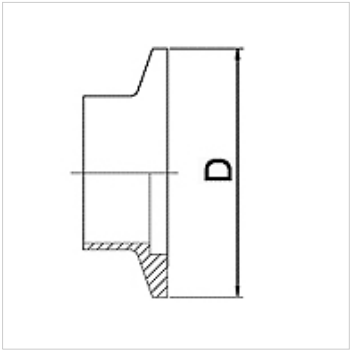

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.