

# HK AZ51


Adatinis uždarymo vožtuvas 700 bar

**HANSA FLEX**

## Savybės

Darbinis slėgis maks. 700 bar

Tūrinė srovė maks. 25 l/min.

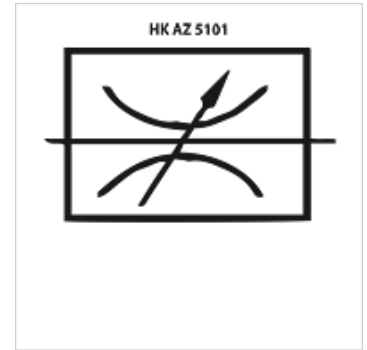

## Nuoroda

Pristatoma be srieginių jungčių

## Prekė

Pavadinimas	Funkcija	Sriegis	Svoris (kg)
HK AZ 5101	1 įėjimas / 1 išėjimas	3/8" NPT	0,77
HK AZ 5102	1 įėjimas / 2 išėjimai	3/8" NPT	3,10

## Priedai

NY 2100	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
GKS	Guminė apsauga nuo lenkimo
PNY 2100 HN	Presuojama įmova, AGN
PHY 2100	Presuojamas aptaisas, NY 2100
SKL HN SP	Prisukamos movos lanksčioji dalis
SKL ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
SKF IN SP	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
SKF ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKF...SP