

HK GEH ZP25 DB ST

ZP NG25 vožtuvo korp. redukciniam SAE 2-eigiam plien. vožtuvui


HANSA FLEX

Savybės

Sandinimo forma Sandarinimo žiedo tarpiklis

Medžiaga Plienas

Darbinis slėgis maks. 350 bar

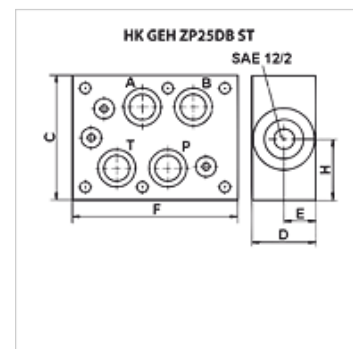

Prekė

| Pavadinimas | Jungtis | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | veikia kanale | vožtuvo tipui | Svoris (kg) |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| HK GEH ZP25 DB 12 AT | Cetop 08 NG 25 | 120 | 50 | 23 | 160 | 60 | A + T | HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B | 11,2 |
| HK GEH ZP25 DB 12 PT | Cetop 08 NG 25 | 120 | 50 | 23 | 160 | 60 | P + T | HKRVPS12NS0 - SAE12/2 1 1/16-12UNF-2B | 11,2 |