


### Savybės

Konstrukcija	Keitiklis
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Jungtis	G 1/4" išorinis sriegis, pasukamas
Current consumption	Maks. 4 A prie 250 V AC / 28 V DC
Medžiaga	Plienas
Tiekimo apimtis	kartu su kištuku
Apsaugos klasė	IP 65

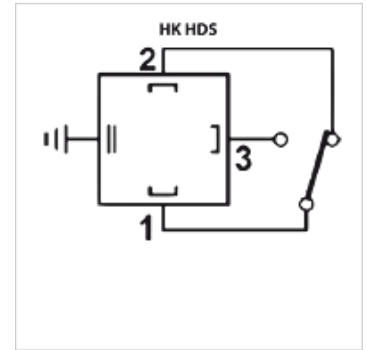

### Aprašas

Stūmoklinis slėgio jungiklis  
Histerezė 8-30 bar

### Prekė

Pavadinimas	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Svoris (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3