


HK HG 03

Slėgio mažinimo vožtuvas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte tiesiogiai valdomas
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Tūrinė srovė	maks. 40 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6

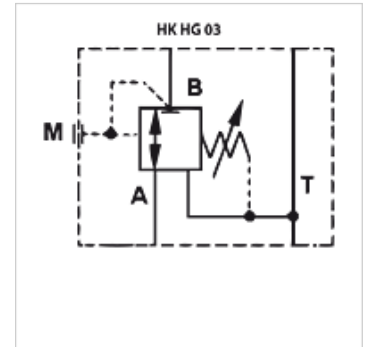

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikaliooms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4