


HK JPQ3

Droselinis atbulinis vožtuvas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Tūrinė srovė	maks. 250 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 08 NG25

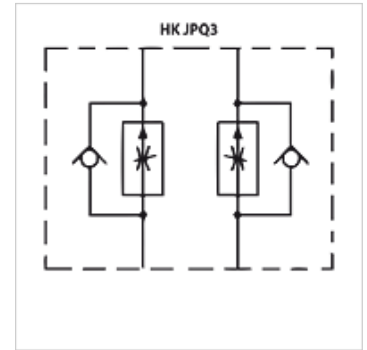

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Aprašas

Vožtuvas su tarpine plokšte, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 08 NG25 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK JPQ 312	A + B	Išleidimo reguliatorius	80	10,7
HK JPQ 313	A	Išleidimo reguliatorius	80	10,7
HK JPQ 314	B	Išleidimo reguliatorius	80	10,7
HK JPQ 322	A + B	Tiekimo reguliatorius	80	10,7
HK JPQ 323	A	Tiekimo reguliatorius	80	10,7
HK JPQ 324	B	Tiekimo reguliatorius	80	10,7