

HK K REL


Nuolatinės srovės elektros variklio paleidimo relė

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija Magnetinio jungiklio paleidimo relė

Tiekimo apimtis su kontrveržle

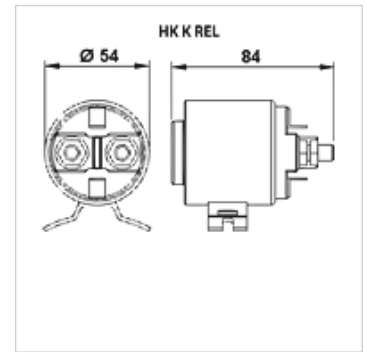

Prekė

Pavadinimas	Įtampa	Srovės suvartojimas (nominalioji vertė) (A)	Srovės suvartojimas max. (A)	Svoris (kg)
HK K C	12 V	150	350	0,75
HK K C300	12 V	300	350	1,30
HK K E	24 V	150	350	0,73
HK K F	48 V	60	200	0,71

priedai šiems gaminiams

HK K C E-Motor 12V 12V nuolatinės srovės elektros variklis

HK K C E-Motor 24V 24V nuolatinės srovės elektros variklis

HK K C E-Motor 48V 48V nuolatinės srovės elektros variklis