
HK OEW BSK

BSK tipo plieninio bako alyvos vonelė

Savybės

Konstrukcija	be kojelių
Paviršiaus apsauga	Padengta cinko dulkių dažais, atspari mineralinei alyvai
Medžiaga	Plienas



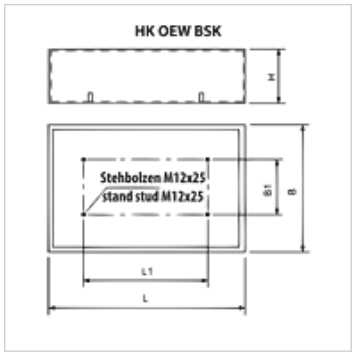

Aprašas

Surinkimo talpa = konteinerio naudinga talpa

100 % sandarumo patikrinimas

Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Prekė

Pavadinimas	Tūris (L)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Svoris (kg)
HK OEW 63 BSK	74	600	315	200	700	428	22
HK OEW 100 BSK	105	700	414	200	850	553	29
HK OEW 160 BSK	160	800	544	200	1000	730	36
HK OEW 200 BSK	200	850	594	220	1100	820	42
HK OEW 250 BSK	250	1000	644	200	1250	930	50
HK OEW 300 BSK	300	900	654	250	1400	1128	57
HK OEW 400 BSK	400	1000	689	250	1700	1434	72

priedai šiems gaminiams

HK BSK	Hidraulinės alyvos bakas BSK (su valymo anga)