

HK PAM 014 T


Rankinis siurblys įmontavimui bako viduje

HANSA FLEX

Savybės

Tiekimo apimtis įsk. tarpiklį ir varžtų rinkinį

Medžiaga Korpusas: ketus, vidinės dalys iš plieno

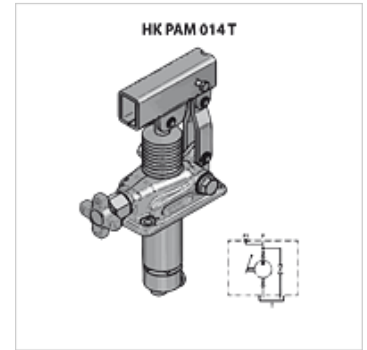

Nuoroda

Šiuos redukcinius vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

užsakymo nuorodos

Dėmesio! Užsakyti rankinę svirtį HKPAM0290000!

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Vdh (ccm) (cc)	Konstrukcija	p max. (bar)	Slėgis (30)* (bar)	Svoris (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" AG	12	su rankiniu išleidimu	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" AG	12	su rankiniu išleidimu ir redukciniu vožtuvu	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" AG	25	su rankiniu išleidimu	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" AG	25	su rankiniu išleidimu ir redukciniu vožtuvu	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" AG	45	su rankiniu išleidimu	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" AG	45	su rankiniu išleidimu ir redukciniu vožtuvu	280	80	3,30

Vdh = darbinis tūris kas dvigubą pakilimą – Slėgis (30)= rankų jėga 30 daN su standartine svirtimi pagamintas slėgis

Priedai

HK PAM Hebel	Rankinio siurblio PAM svirtis
HK PM0 022	Bakas rankiniam siurbliui PAM
HK PAM Faltenbalg	Rankinio siurblio PAM dupleš