


## Savybės

Jungtys	1/4 AG"
Medžiaga	nerūdijantysis plienas
Naudojimas	matuokliui HK PTQCheck

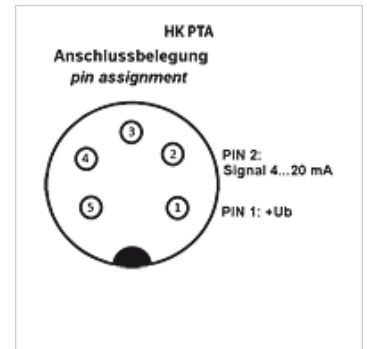

## Aprašas

atsparus slėgio pikams, itin atsparus smūgiams ir vibracijai  
Išėjimo signalas 4 - 20 mA  
skirtingi matavimo diapazonai iki 600 bar  
Matavimo tikslumas  $\pm 0,5$  % galutinės reikšmės  
Jungtis AG 1/4"

## užsakymo nuorodos

Kiti priedai ir matuokliai su papildomomis funkcijomis pristatomi pateikus užklausimą.  
Adapterį HFM MMD 1/4 (sujungiant slėgio transmiterį su matavimo turbina) užsakyti atskirai

## Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	Slėgis max. (bar)	Perkrovos slėgis max. (bar)	Jungtis	Svoris (kg)
HK PTA 101	nuo -1 iki 10 bar	10	20	G 1/4" AG	0,1
HK PTA 060	nuo 0 iki 60 bar	60	120	G 1/4" AG	0,1
HK PTA 200	nuo 0 iki 200 bar	200	400	G 1/4" AG	0,1
HK PTA 400	nuo 0 iki 400 bar	400	600	G 1/4" AG	0,1
HK PTA 600	nuo 0 iki 600 bar	600	800	G 1/4" AG	0,1

## priedai šiems gaminiams

HK PTQ CHECK Skaitmeninis rankinis matuoklis, 5 kanalai

## Papildomos dalys

HK PML	Pavienis matavimo kabelis
HK PQT	Kombinuotasis matavimo kabelis
HFM MMD HKO	Matavimo jungtis, M16 x 2 serija