

# HK V1 865

Atbulinės eigos vožtuvas V1865


**HANSA FLEX**

## Savybės

**Konstrukcija** Kūginis blokatorius  
atblokuojamas - dvipusio veikimo

**Medžiaga** Korpusas: cinkuotas plienas  
Vidinės dalys iš grūdinto plieno

**Darbinis slėgis** maks. 350 bar

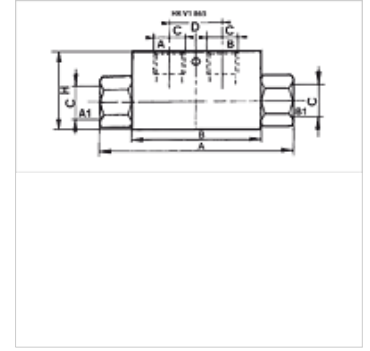

## Prekė

Pavadinimas	p max. (bar)	Atidarymo slėgis (bar)	Valdymo santykis	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Svoris (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54