

HK V7 667


6/3-eigis perjungimo vožtuvas

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija A tipo – atidaryta vidurinėje padėtyje
C tipo – uždaryta vidurinėje padėtyje

Medžiaga Korpusas: ketus, vidinės dalys iš plieno

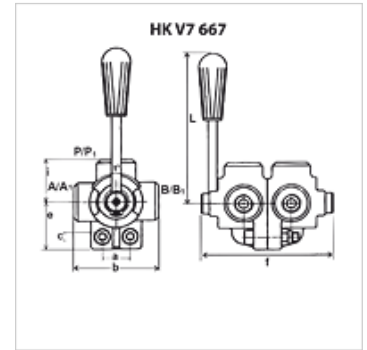

Nuoroda

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Prekė

| Pavadinimas | Slėgis max. (bar) | Jungtys | Q max. (L/min) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | e (mm) | f (mm) | i (mm) | L (mm) | Svoris (kg) |
|---------------|----------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| HK V7 667 A06 | 250 | 3/8" | 40 | 24 | 73 | 8,5 | 42 | 124 | 36 | 110 | 1,7 |
| HK V7 667 A08 | 250 | 1/2" | 60 | 30 | 85 | 11,0 | 53 | 140 | 43 | 120 | 2,9 |
| HK V7 667 A12 | 220 | 3/4" | 120 | 32 | 91 | 11,0 | 54 | 160 | 47 | 125 | 3,7 |
| HK V7 667 A16 | 220 | 1" | 180 | 32 | 98 | 11,0 | 64 | 180 | 51 | 130 | 5,2 |
| HK V7 667 C06 | 250 | 3/8" | 40 | 24 | 73 | 8,5 | 42 | 124 | 36 | 110 | 1,7 |
| HK V7 667 C08 | 250 | 1/2" | 60 | 30 | 85 | 11,0 | 53 | 140 | 43 | 120 | 2,9 |
| HK V7 667 C12 | 220 | 3/4" | 120 | 32 | 91 | 11,0 | 54 | 160 | 47 | 125 | 3,7 |
| HK V7 667 C16 | 220 | 1" | 180 | 32 | 98 | 11,0 | 64 | 180 | 51 | 130 | 5,2 |