


HK ZDR 01

Slėgio mažinimo vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Tūrinė srovė	maks. 80 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6

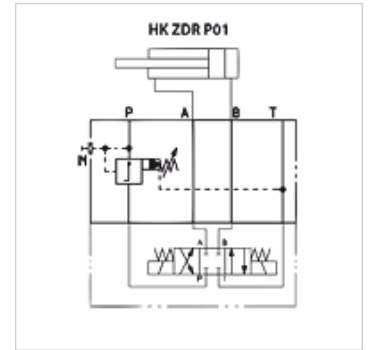

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas

Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikaliooms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

užsakymo nuorodos

Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Slėgio reguliavimo diapazonas min. (bar)	Slėgio reguliavimo diapazonas max. (bar)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	netiesiogiai valdomas	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	netiesiogiai valdomas	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	netiesiogiai valdomas, su atbuliniu vožtuvu	40	1,4