
HK ZRD 02
Droselinis atbulinis vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 315 bar
Tūrinė srovė	maks. 160 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop“ 05 NG10



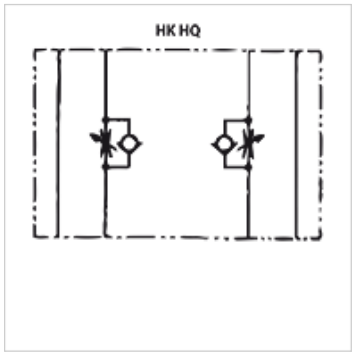

Nuoroda
Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas
Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 05 NG10 sudaryti

užsakymo nuorodos
Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Išleidimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Išleidimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Išleidimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Tiekimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Tiekimo reguliatorius	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Tiekimo reguliatorius	50	2,8

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.