

HK ZRV 01 / ZRE 01
Atbulinis vožtuvas

Savybės

Konstrukcija	Vožtuvas su tarpine plokšte
Darbinis slėgis	maks. 350 bar
Jungtis	ISO / „Cetop“ 03 NG6

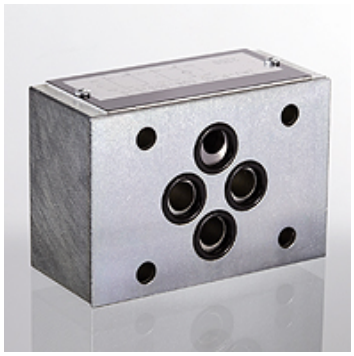

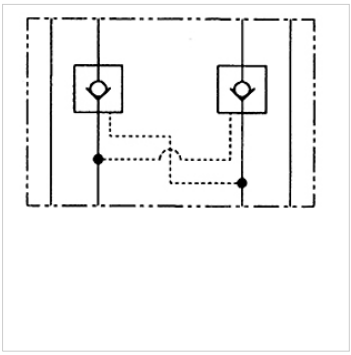

Nuoroda
Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.

Aprašas
Tarpinės plokštės vožtuvas, skirtas vertikalioms jungtims su vožtuvais ISO / „Cetop“ 03 NG6 sudaryti

užsakymo nuorodos
Kiti tarpinės plokštės vožtuvai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	veikia kanale	Tūrinė srovė max. (L/min)	Konstrukcija	Plokštės aukštis (mm)	Svoris (kg)
HK ZRV P01	P	40,0	tiesiogiai valdomas	31	1,4
HK ZRE AB01 D1	A + B	60,0	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 6	40	1,4
HK ZRE A01 D1	A	60,0	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 6	40	1,4
HK ZRE B01 D1	B	60,0	galima atblokuoti, atsidarymo santykis 1: 6	40	1,4