


WA HB VA

Jungiamoji dalis ... HB, VA

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	60° vidinis kūgis
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Trumpinys	AGR
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	nerūdijantis plienas

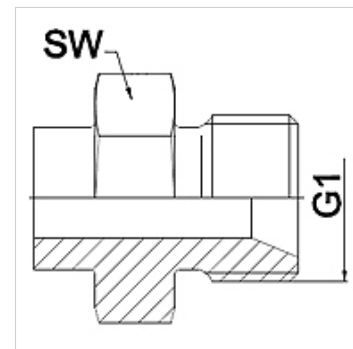

Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HB VA	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB VA	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB VA	50	80	G 2"	70

Gaminių variantai

WA HB Jungiamoji dalis ... HB, plienas, Plienas