WA AOS


Jungiamoji dalis ... AOS, plienas

HANSA-FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Norma	DIN 3865 ISO 8434-1
Trumpinys	DKOS
Gaminio forma	tiesus
Serija	sunki
Medžiaga	Plienas (galima virinti)



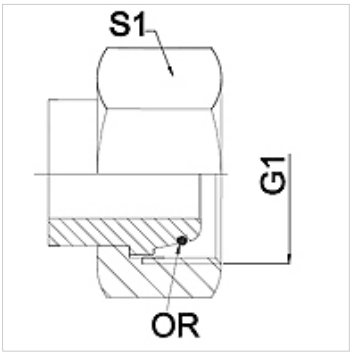

Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	Serija	S1 (mm)
WA 004 AOS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Gaminių variantai

WA AOS VA	Jungiamoji dalis ... AOS, VA, nerūdijantysis plienas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.