


WA AOS VA

Jungiamoji dalis ... AOS, VA

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
Norma	DIN 3865 ISO 8434-1
Trumpinys	DKOS
Gaminio forma	tiesus
Serija	sunki
Medžiaga	nerūdijantis plienas

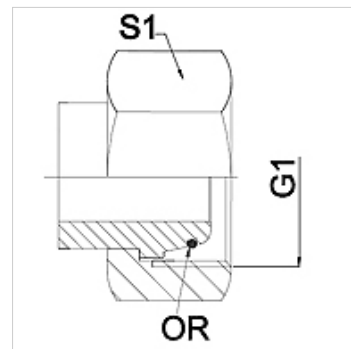

Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	Serija	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Gminių variantai

WA AOS Jungiamoji dalis ... AOS, plienas, Plienas (galima virinti)