


WA AFS

Jungiamoji dalis ... AFS, plienas

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
1 sandarinimo forma	24° išorinis kūgis
Norma	tinka sujungti priešine jungtimi pagal DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Trumpinys	DKS
Gaminio forma	tiesus
Serija	sunki
Medžiaga	Plienas

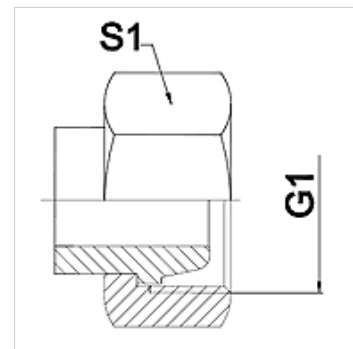

Nuoroda

Suvirintoji konstrukcija tik nerūdijančiojo plieno
Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	Serija	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Gaminių variantai

WA AFS VA Jungiamoji dalis ... AFS, VA, nerūdijantysis plienas